

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Розничная  
торговля



Склады



Логистика



HoReCa



Производство



Медицина


## SPACE X-32DT

современный термопринтер  
для печати штрих-кодов  
с большими возможностями!

- 1/ Разрешение 203 dpi
- 2/ Ширина печати max 76 мм
- 3/ Высокая скорость печати до 152 мм в секунду
- 4/ Максимальный диаметр рулона этикетки 100 мм
- 5/ Легкая загрузка расходных материалов с регулируемой направляющей
- 6/ Интерфейсы подключения: USB, RS232, Ethernet, RJ11
- 7/ В базовой комплектации установлен отделитель этикеток
- 8/ Язык программирования TSC (TSPL)

## ТЕРМОПРИНТЕР

# SPACE X-32DT

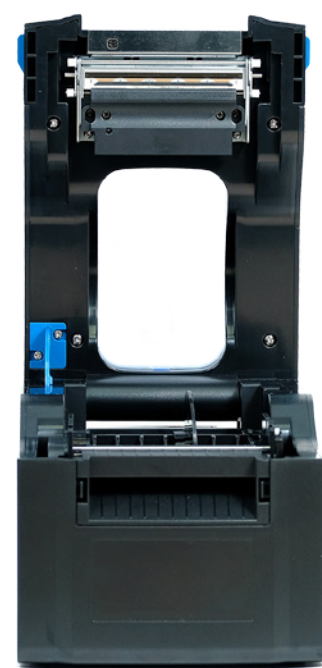

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Разрешение                 | 203 dpi (8 точек/мм) |
| Метод печати               | прямая термopечать   |
| Скорость печати            | 152 мм/с             |
| Максимальная ширина печати | 76 мм                |
| Максимальная длина печати  | 1778 мм              |

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Ширина носителя         | 20~82 мм     |
| Толщина носителя        | 0.06~0.19 мм |
| Диаметр втулки носителя | 20~80 мм     |
| Длина этикетки          | 20~1778 мм   |
| Диаметр рулона          | макс. 100 мм |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Память              | 4МБ флэш-памяти / 4МБ SDRAM                                                                             |
| Интерфейсы          | USB, RS232, Ethernet, RJ11 (разъем для денежного ящика); Bluetooth устанавливается в заводских условиях |
| Датчики             | датчик нагрева ТПГ / датчик открытой крышки / датчик конца ленты / датчик зазора / датчик черной метки  |
| Ресурс печати       | 100 км                                                                                                  |
| Драйверы            | Windows/Linux/Mac                                                                                       |
| Язык                | TSPL, ESC/POS                                                                                           |
| Отделитель этикеток | да                                                                                                      |

## ШТРИХ-КОДЫ

|                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Линейные штрих-коды (1D)   | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 |
| Двухмерные штрих-коды (2D) | PDF417, QR_CODE, DATAMATRIX                                                                                                                                                                            |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (Д x Ш x В) - 231 мм x 163 мм x 150.7 мм      Вес - 1.50 кг

## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Питание - DC 24V/2.5A

## УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Условия эксплуатации | 5~45 °C, влажность 20~80%                           |
| Условия хранения     | -40~55 °C, при относительной влажности: ≤93% (40°C) |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- CD-диск с программным обеспечением для дизайна этикеток и драйвером
- кабель RS-232
- USB-кабель
- краткое руководство пользователя
- кабель питания
- внешний блок питания

## ГАРАНТИЯ НА ПРИНТЕР 12 МЕСЯЦЕВ

Гарантия на печатающий механизм 3 месяца